

Concours organisé dans le cadre du Sommet de l'élevage, les Sommets d'Or valorisent les innovations développées par les entreprises lauréates, exposantes au salon.

# Palmarès des Sommets d'Or 2018

## CATEGORIE MACHINISME AGRICOLE

**Haut-Rhin Equipements du tracteur pour personne à mobilité réduite - LINDNER FRANCE SAS**



Cette option de la gamme de tracteurs Lindner intégré en première monte une plateforme élévatrice avec siège basculant pour l'accès en cabine, et une poignée spécifique regroupant les commandes du véhicule. Le système d'avancement et de freinage peut être commandé avec une dragonne à l'aide d'une seule main. L'attelage et le dételage hydraulique et mécanique des outils se fait sans descendre, depuis le poste de conduite.

Le + Adaptation et ergonomie

Contact : 03.89.68.92.43 / [www.lindner-tractoren.at](http://www.lindner-tractoren.at)

**Charente D10MEL TC DLAND : Reprise mécanique des silogaines - SARL DLAND**




Ce godet mélangeur 4 en 1 assure la pesée, le mélange et la distribution à droite ou à gauche par une vis à double spire. Son système de chargement reprend les concentrés, mais surtout les céréales sèches et le maïs humide des silos gaine. C'est une alternative à la reprise manuelle, pour les petites et moyennes exploitations qui ne peuvent s'équiper d'une dessièuse à poste fixe sur chaque silo boudin. Il évite ainsi les troubles musculo-squelettiques (TMS), et les accidents dus aux émanations.

Le + Gain de temps, réduction de la pénibilité

Contact : 05.45.85.50.06 / [www.sarl-dland.com](http://www.sarl-dland.com)

**Finistère Multi-Spread : Godet épandeur polyvalent - EMILY**

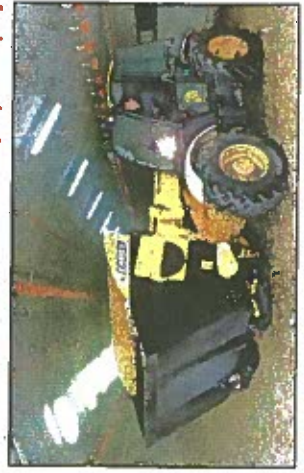

Adapté sur chargeur frontal, 3 points AR et télescopique, le godet Multi-Spread épand tout type de produits légers destinés aux litières des animaux. Il évite le changement d'outil pour les exploitations laitières disposant d'un atelier voilées. Il passe d'un produit à l'autre en toute simplicité. Une crosse d'éjection brevetée réduit l'angle de paillage à 21°.

Le + Polyvalence, homogénéité du paillage

Contact : 02.98.21.72.72 / [www.emily.fr](http://www.emily.fr)

## CATEGORIE BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

**Bas-Rhin Citerne d'eau lib' avec abreuvoir, localisée et connectée - BEISER ENVIRONNEMENT**



Connectée à une application mobile, cette citerne démontable du châssis, transportable et compatible avec abreuvoir à niveau constant, est équipée d'un capteur de niveau, d'un accéléromètre, et d'un système de géolocalisation par la technologie LORA. L'avancement de l'utilisation de la réserve, l'emplacement de la citerne sont connus à distance.

Des alertes de remplissage peuvent être programmées. Beiser a également développé ce système sur ses citernes à fuel.

Le + Connectivité, surveillance, anticipation

Contact : 0 825.825.488 [www.beiser-se.com](http://www.beiser-se.com)

**Deux-Sèvres OVIFRESH : ombrelle mobile pour ovins en pâturage tournant dynamique CAMPUS DES SICAUDIÈRES - LYCÉE AGRICOLE DE BRESSUIRE**



Développée en collaboration avec l'Institut de l'Élevage, le CIRPO, dans le cadre d'un programme France Agrimer, OVIFRESH est une ombrelle mobile de 20 m<sup>2</sup> destinée à un lot de 50 à 60 brebis au pâturage tournant dynamique en période estivale. Composée de cinq panneaux dont un central fixe, son déploiement et sa remise en configuration transport se fait en quelques minutes avec un seul opérateur. Le châssis roulant attelé à un quad peut recevoir une série d'auges, et un système de franchissement de clôtures mobiles.

Le + Ergonomie, bien-être animal

Contact : 05.49.74.22.32 [www.sicaudieres.org](http://www.sicaudieres.org)

**Lotret Ferrures et Brides SURLOCK - JOURDAIN SAS**

Adaptables sur les barrières 4 à 5 tubes de la gamme Autolock (de 2 à 6 m), ces fermetures rapides pour l'élevage bovin sont composées d'une butée mobile qui coulisse dans deux gorges.

Une protection plastique rend le système non agressif au passage. Le verrou comprime son ressort sur le plan incliné puis vient se loger dans un trou ovale pour sécuriser la fermeture. Il n'est plus nécessaire d'accéder à la barrière pour verrouiller sa fermeture, qu'elle vienne de gauche ou de droite.

Le + Sécurité de l'opérateur

Contact : 02 39 34 00 00