

→ L'esprit d'innovation !

PELLE A DECLENCHEMENT MECANIQUE

Utilisation


La pelle à déclenchement mécanique permet de charger et décharger tout type de matière (sable, graviers, sciures, déchets, débris métalliques...) en toute sécurité.

Equipement de série

- Pelle en acier épaisseur 5 mm
- Lame d'usure 110x12
- Pivots équipés de graisseurs
- Fourreaux de section 180 X 80 mm
- Extrémités des fourreaux renforcées
- Patin d'usure sous les fourreaux
- Levier de déclenchement incliné pour faciliter la vidange en hauteur
- Système de verrouillage rapide des chaînes de sécurité (X2)

Les + EMILY

- + Simplicité : s'adapte à tous les chariots du marché
- + Fiabilité et robustesse
- + Angle de bennage important

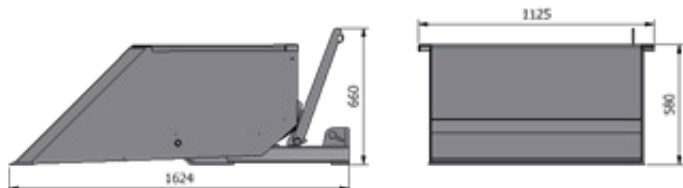

	Benne à basculement mécanique
Volume en eau (L)	420
Capacité avec dôme (m ³)	0,5
Poids à vide (Kg)	230

Hors standard nous consulter

